




BM1200/BM2200

TAGLIERINA VERTICALE
VERTICAL FOAMCUTTING MACHINE

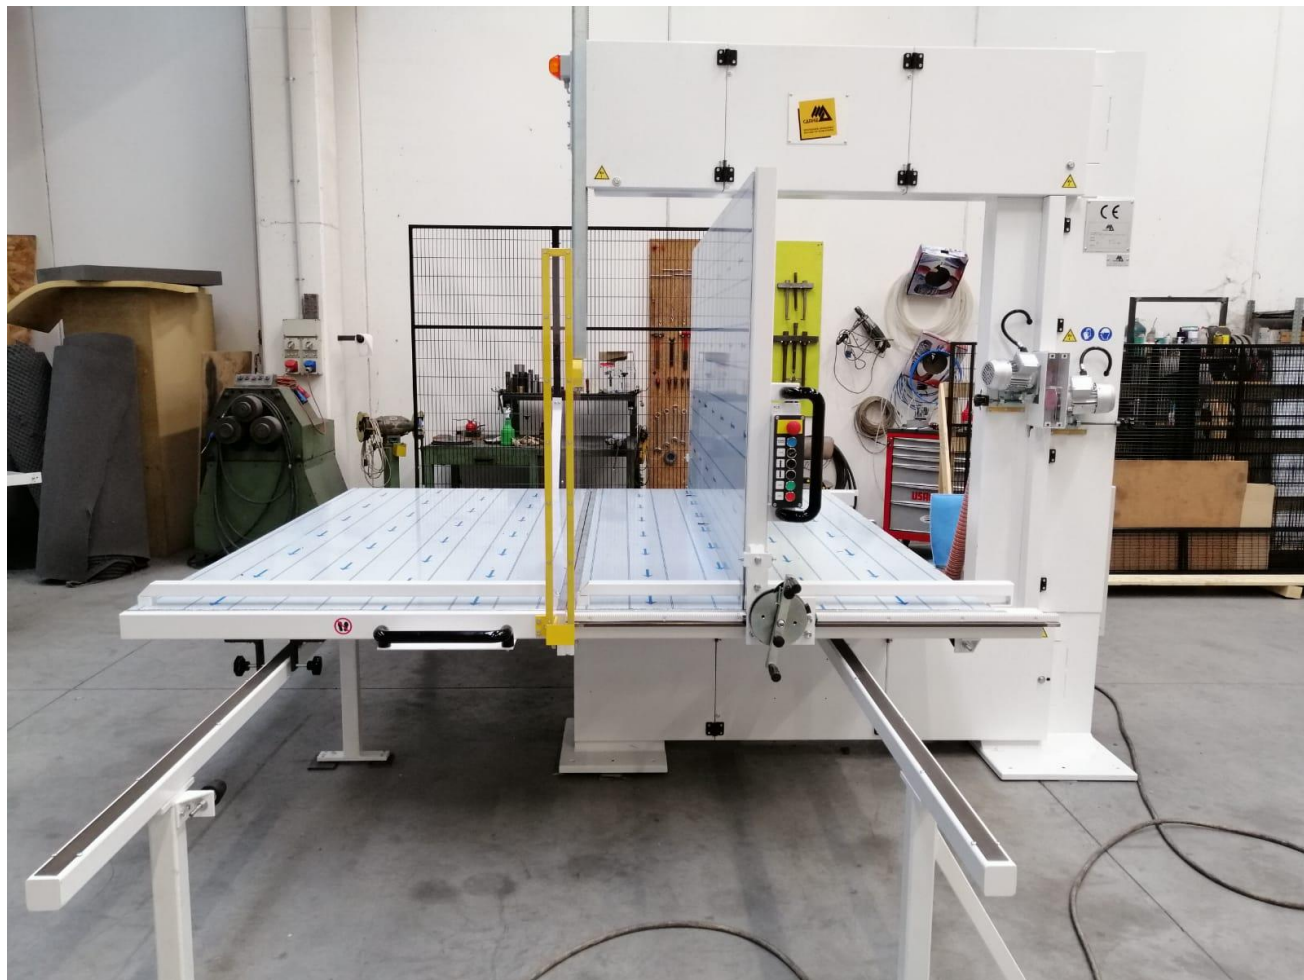

DATI TECNICI- *Technical data*

H utile di taglio- *Working cutting height*

Banco dx lama- *Right table*

Banco sx lama- *Left table*

Lunghezza taglio- *Cutting length*

H squadra- *Headboard height*

Potenza/Tensione- *Power/Voltage*

Peso- *Weight*

Ingombro- *Overall dimensions*

MOD. BM 1200

1270mm

1250mm

1280mm

2350mm

1250mm

3 KW, 400V 50Hz

1060 Kg

3350x5600x3850mm

MOD. BM 2200

1270mm

2200mm

1280mm

2350mm

1250mm

3 KW, 400V 50Hz

1300 Kg

4270x5600x3850mm

CAMRE SNC DI MARIN Ulisse & c.

Via Menarè 306 31029 VITTORIO VENETO - TREVISO - ITALY - TEL. +39 0438500298

camre@online.it

www.camre.it



CARATTERISTICHE-Features

- Taglio verticale per spaccare i blocchi di gomma, produrre lastre ed effettuare sagomature manuali
- Vertical cutting for reducing foam blocks, producing foam slices and manual contouring
- Materiali lavorabili: PU espanso flessibile, polietilene espanso, visco, agglomerato e simili fino a 80kg/mc max.
- Material to be worked: expanded flexible PU, PE foam, visco, bonded foam and similar up to 80 kg/mc max.
- Affilatore motorizzato con aspiratore polveri d'affilatura
- Motorized grinding unit with exhaust system
- Dispositivo meccanico ripetitivo per effettuare tagli da 0.5 a 100mm di spessore.
- Mechanical repeating system device to allow cutting thickness from 0.5 to 100mm
- Motore lama con avviamento progressivo
- Blade motor kitted out with soft start
- Dispositivo di sblocco freno lama per agevolare le operazioni di sostituzione lama
- Brake unlocking device of band-knife motor to make easy the blade changing.

OPTIONAL: squadra inclinabile H1000mm fino a 45°, banco sx lama 2000mm, protezione frontelama interbloccata per la sagomatura manuale in sicurezza, altre dimensioni possibili a richiesta

OPTIONS: H1000mm tilting headboard up to 45°, left table 2000mm, free hands cutting device for manual contour in safety, other dimensions on demand

