


BUGNATRICE PROFILING MACHINE

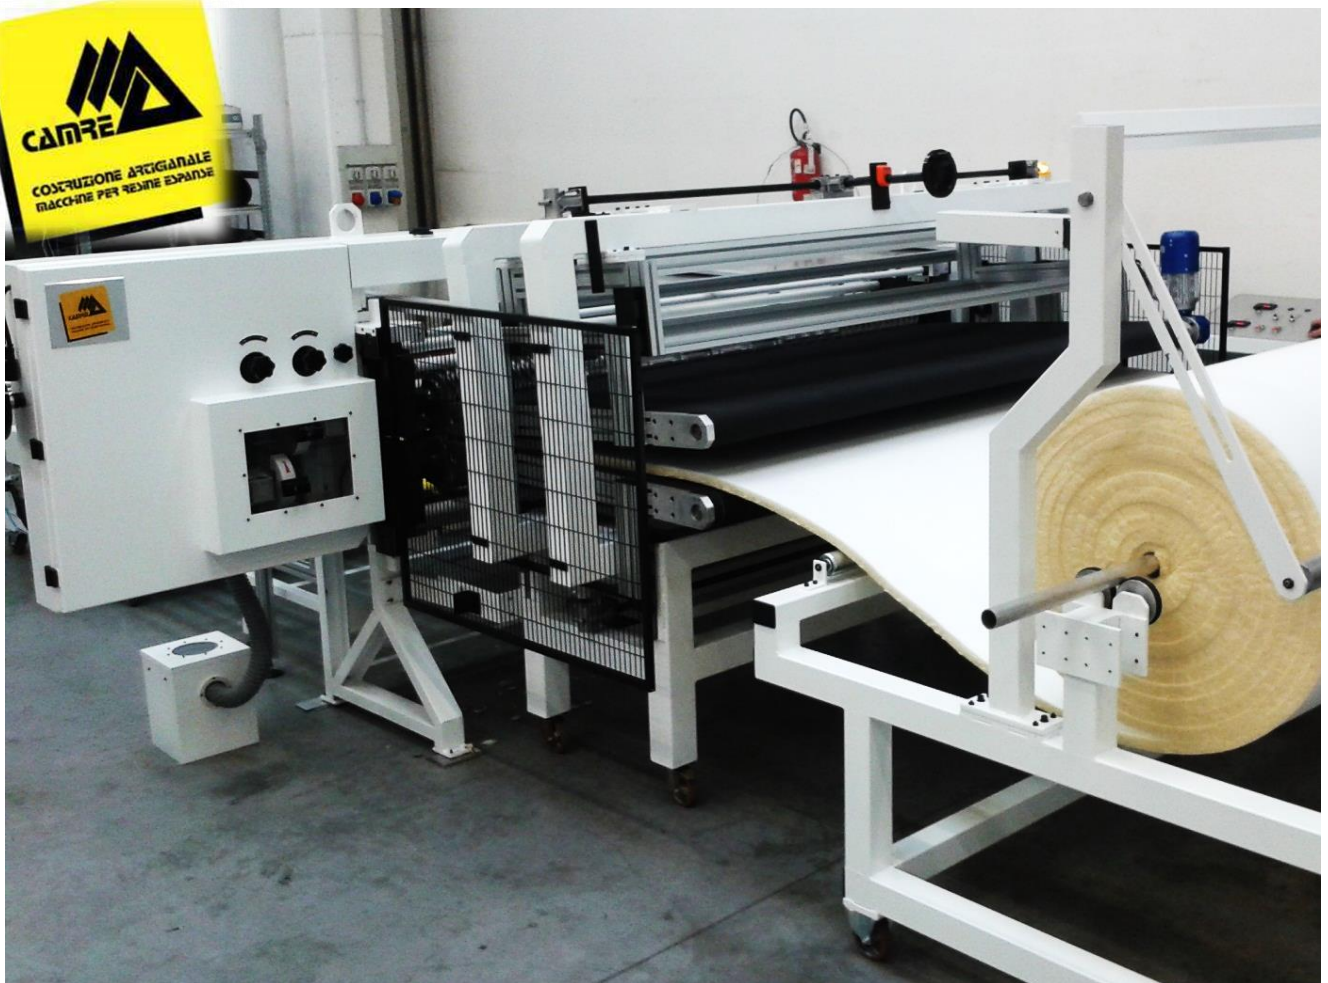

DATI TECNICI/ TECHNICAL DATA



Spessore della lastra/ *Sheet thickness*
 H massima dell'onda/ *Max. knob height*
 Larghezza di taglio/ *Cutting width*
 Banco di carico/ *Feeding table*
 Velocità di taglio/ *Cutting speed*
 Dimensione lama/ *Blade width*
 Potenza/ *Power*
 Peso/ *Weight*

MOD. BF20

180mm
 80mm
 2000mm
 1000x2050mm
 3-15 m/min
 50mm
 5,5/9KW
 2000Kg

MOD.BF22

200mm
 80mm
 2200mm
 1000x2200mm
 3-15 m/min
 50mm
 5,5/11,5KW
 3500Kg



Costruzione Artigianale Macchine per Resine Espanse

CAMRE snc di Marin Ulisse & C.



Banco di scarico a rullini
Unloading roller table



Nastro pressa
Compression belt



- Produzione di lastre bugnate simmetriche mediante il taglio e la compressione del materiale tra i due rulli a profilo
- La velocità e la regolazione in altezza dei rulli sono visualizzate e controllate da inverter per un taglio ottimale
- La regolazione dell'altezza del piano di carico mantiene la lama in posizione centrale rispetto ai rulli
- Gruppo affilatore motorizzato completo di aspiratore delle polveri
- I rulli motorizzati sono intercambiabili e personalizzabili
- Materiali lavorabili: PU espanso flessibile, polietilene espanso, visco, agglomerato e simili

OPTIONAL: set rulli con profili non standard, avvolgitore e svolgitore (per lavorazione da bobina), nastro pressa, attrezzatura per cambio rulli

- *Production of symmetric profiled sheets by means of cutting and compression of the material between two profiled rolls*
- *Speed and high-adjustment of the rolls are displayed and controlled by inverter for a first-rate cutting*
- *High adjustable feeding table always allows the correct blade position with reference to the rollers*
- *Motorized grinder device complete of exhaust system*
- *The motorized rolls are interchangeable and customized*
- *Material to be profiled: PU foam, PE foam, Visco, bonded foam and similar*

OPTION: set of not-standard profiled rollers, winding/unwinding device (bobbin working), compression belt, equipment for changing rollers